


Die Konstruktion ist zum Patent angemeldet.


\* Baum/massives Objekt kann unmittelbar hinter dem Kastenprofil angeordnet sein. Bei mehreren Hindernissen wird die Konstruktion mit Kastenprofil verlängert. Der Pfostenabstand zwischen den einzelnen Sigma-Pfosten und den einzelnen Pfosten C 125 darf 4,0 m nicht überschreiten.

Stoßverschraubungen siehe B1.1-101 und B1.1-202.  
 Profil A sinngemäß ausführen.


Schnitt A-A

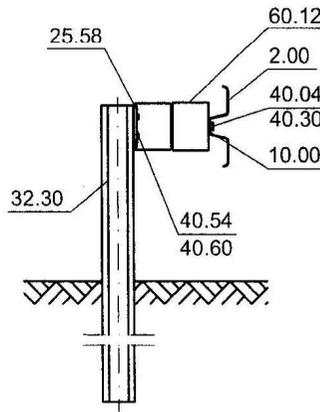

Schnitt B-B

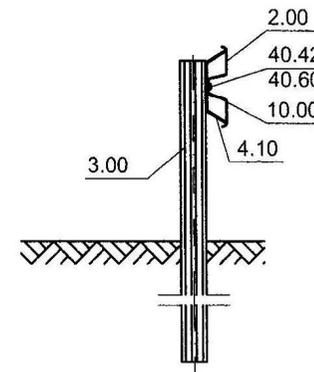

Detail X



Zchg. Nr. S1.1-117

Stand: 03/10

**Einfache Schutzplanke BOS  
 (Baum- und Objektschutz)**

DIN EN 1317-2

**N2 - W3 - B**

(in Verbindung mit einem massiven Hindernis getestet)



Gütegemeinschaft Stahlschutzplanken e.V.

Profil A: 688,5 kg Profil B: 668,9 (Gesamtkonstruktion 20 m)